

DB.GB 扬声器网络用系列




- 双极性系列
- 高保真 (Hi-Fi) 扬声器网络用
- RoHS指令 (2002/95/EC) 已对应完毕



仕样

项目	DB 系列	GB 系列
分类温度范围	-40 ~ +85°C	-40 ~ +85°C
额定电压	50V	50V
额定静电容量容许差	±20% 1kHz	±10% 1kHz
漏损电流 (5分値)	0.03CV 或 3 (μA) 较大值以下	
tan δ (MAX.) (1 kHz) (5 kHz)	0.10 0.15	0.05 0.05
连续容许电流 (8Ω - fc)	下表所示的值以下	下表所示的值以下
表示	在黑色外套上表示白色	

尺寸图

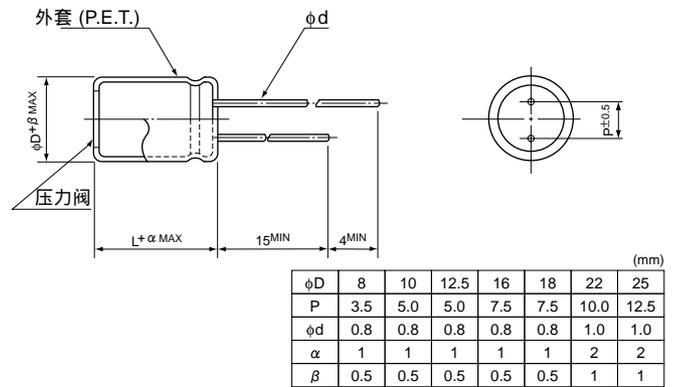

尺寸表

φD×L (mm)

Cap. (μF)	品号编码	DB		GB		额定纹波 (mA rms)	
		1H (50V)		频率 (Hz)		DB	GB
1	010	8×11.5	10×20	20k	205	760	
1.5	1R5	8×11.5	12.5×20	13k	245	800	
2.2	2R2	10×12.5	12.5×20	9k	320	820	
3.3	3R3	10×16	16×25	6k	400	850	
4.7	4R7	10×20	16×25	4.2k	480	890	
6.8	6R8	12.5×20	16×31.5	2.9k	540	920	
10	100	12.5×25	18×35.5	2k	600	970	
15	150	12.5×25	22×40	1.3k	660	1040	
22	220	16×25	22×40	900	740	1060	
33	330	16×31.5	25×40	600	800	1120	
47	470	18×35.5	—	420	1020	—	
68	680	22×40	—	290	1200	—	

品号编码体系 (例: DB 系列 50V 10μF)

